



BILLY CLOCK


-  User Manual
-  Manuel d'utilisation
-  Manual del usuario
-  Manuale utente
-  Benutzerhandbuch
-  Manual do Utilizador
-  Užívateľský manuál

Technické parametry

- Jmenovité provozní napětí: DC5V
- Jmenovitý provozní proud: 600 mA
- Jmenovitý výkon: 3 W
- Napájení: zabudovaná lithiová baterie o napětí DC5V
- Doba nabíjení: kolem 4 h
- Na jedno nabití vydrží: kolem 14 h
- Zabarvení LED světla: 4000 K
- Rozměry: 15x4,7x8,5 cm
- Váha: 185 g

Vlastnosti produktu

- Pomocí čidla světla automaticky nastavuje jas displeje
- Displej měnící čas a datum
- Plynulé stmívání nočního světla s dotykovým vypnutím/zapnutím
- Režim spánku - noční světlo se postupně ztmavuje a vypne se v daný čas
- Budicí funkce
- Režim odložení budíku
- 12/24hodinový systém

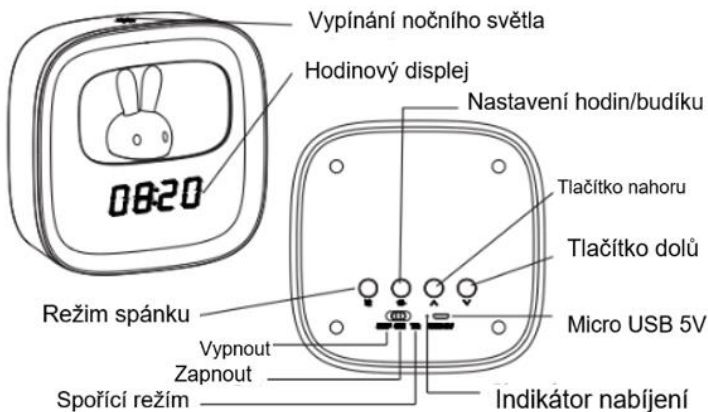

Příslušenství v balení

1. USB kabel *1
2. Návod k použití *1

Popis produktu

1. Nabíjení zařízení

Připojte napájecí USB kabel do sítě s výstupním USB portem a druhý konec zasuněte do vstupního napájecího rozhraní zařízení (viz obrázek). Rozsvítí se červená LED kontrolka (indikátor nabíjení), jakmile LED kontrolka zhasne zařízení je plně nabito. Jakmile na displeji objeví písmena „LO“ (z anglického low – nízký) je zařízení téměř vybité a je třeba jej nabít. Učiňte tak, co nejrychleji, aby nedošlo k vynulování hodin při úplném vybití.

2. Funkce tlačítek

Přepínač:

Volba ‚OFF‘ noční světlo je vypnuté, hodiny jsou

v pohotovostním režimu a všechna tlačítka jsou nefunkční.

Volba ‚ON‘ displej se zapne a všechna tlačítka jsou funkční.

Volba ‚TR‘ displej se vypne a zapne se spořicí režim.

☀ tlačítko: Krátkým dotekem zapnete/vypnete noční světlo:

Dlouhým dotekem aktivujete plynulé stmívání světla. Při

zapnutí volbě ‚TR‘ na přepínači krátkým odtekem zapnete

displej, který se po 30 vteřinách automaticky vypne. Při

stisknutí dvakrát za sebou aktivujete noční světlo.

M tlačítko – krátkým stisknutím přepnete ‚rok-měsíc den-čas‘ na displeji.

S tlačítko nastavení – krátkým stisknutím vstoupíte do nastavení budíku. Delším stiskem po dobu 2 vteřin vstoupíte do nastavení hodin.

▲ nahoru - delším stiskem po dobu 2 vteřin přepínáte mezi 12 a 24hodinovým systémem. Při nastavování hodin, data a budíku krátkým stiskem přidáváte hodnotu po jednotlivých hodnotách, ale při podržení tlačítka můžete přidat hodnotu rychleji.

▼ dolů - Při nastavování hodin, data a budíku krátkým stiskem snižujete hodnotu po jednotlivých hodnotách, ale při podržení tlačítka můžete snížit hodnotu rychleji.

3. Nastavení funkcí

- Nastavení času: dlouze stiskněte **S** po dobu 2 vteřin, ozve se tiknutí a poté vstoupíte do nastavení data. Při vstupu do tohoto rozhraní bude na displeji blikat číslo udávající rok, číslo upravte pomocí šipek ▲ a ▼. Po nastavení stiskněte **S** a vstoupíte do nastavení měsíce/dnu/hodiny/minuty, které bude odpovídat vámi zvolenému roku.

Po dokončení nastavení krátce stiskněte **S** pro opuštění nastavení. Pokud nic nestisknete během 10 vteřin nastavení se zavře samo.

- Nastavení budíku: krátce stiskněte **S** pro zobrazení oFR1 (dalším stisknutím vyberete oFR2, oFR3. R1, R2, R3 představují tři volně nastavitelné budíky, oF znamená, že je daný budík vypnutý, stisknutím ▲ budík zapnete – změní se na on např. onR1 a tím daný budík aktivujete). Po výběru z budíků dlouze stiskněte **S** po dobu 2 vteřin zazní tiknutí a vstoupíte do nastavení budíku. Prvně si nastavíte čas v hodinách pomocí tlačítek ▲ a ▼, opětovně stiskněte **S** pro nastavení minut a následným stisknutím **S** opustíte nastavení po dokončení. Když budík zvoní můžete jej vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Budík bude zvonit po dobu jedné minuty, pokud se nic nestane přejde do režimu odložení budíku na 10 minut. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka během módu odložení režim vypnete. Budík lze ,odložit' 3x následně už nezazvoní.

- Nastavení nočního světla: krátce stiskněte ☀ pro vypnutí/zapnutí nočního světla. Po zapnutí podržte ☀ pro nastavení jasu. Při každém dalším zapnutí bude světlo svítit jasně, který jste nastavili naposledy.

- Nastavení hodinového režimu: v základu je nastavený 24hodinový systém. Ve stavu zobrazení času dlouze stiskněte **▲** pro vstup do nastavení systému hodin. Krátkým stiskem **▲** můžete přepínat mezi 12 a 24hodinovým systémem.
- Dlouhým stiskem **M** vstoupíte do režimu spánku. Světlo dvakrát zabliká na upozornění, že jste do tohoto režimu vstoupili. V režimu spánku bude noční světlo pomalu slábnout, dokud se nevypne (doba trvání je přibližně 30 minut). Pokud opětovně dlouze stisknete **M** vstoupíte znovu do režimu spánku.

Bezpečnostní opatření

1. Zařízení je určeno pouze pro užití ve vnitřních prostorech.
2. Přepněte prosím přepínač na volbu ‚OFF‘, pokud jej dlouho nepoužíváte.
3. Dejte pozor, abyste nevystavili produkt vysokému elektromagnetickému rušení, jinak může dojít k zapínání a vypínání světla bez uživatelského zásahu.
4. Světelný zdroj v lampě není nahraditelný, pokud skončí jeho životnost musíte nahradit celé zařízení.
5. Zařízení může spadnout, pokud je umístěno na povrchu se sklonem větším 6 stupňům.

Založeno v roce 2014 dvěma designéry, Mobility On Board vyrábí zařízení vysoké kvality pro chytré telefony a tablety.

MOB nabízí širokou škálu reproduktorů, záložních baterií a kabelů. Díky svým odborným znalostem v oblasti konektivity a nových technologií kolem chytrých telefonů se MOB stal novým hráčem na trhu mobility.



Více našich produktů naleznete na

www.mob.paris

Sledujte nás na soc. sítích



Mob



@mobilityonboard



Mobility On Board

Mob potvrzuje, že všechny jejich produkty splňují evropské a mezinárodní normy. Všechny naše certifikáty můžete najít na našich stránkách www.mob.paris

Mob všechna práva vyhrazena

Registrované produkty

Navrženo v Paříži a vyrobeno v Číně

Adresa: 89 Route de la Reine, 921 00

Boulogne-Billancourt, Francie

*Nevyhazujte zařízení s domovním odpadem. Pro ochranu životního prostředí zlikvidujte baterii v souladu s platnými předpisy.

*Nevystavujte produkt vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření, nerozebírejte jej a ani jej neházejte do ohně. Nezpopeľňujte jej.

*Toto zařízení není hračka.

